

 ISEKI

ISEKI
95
1925 V 2020

TH5420

Kiinteistötraktori

UUTUUS!



40 hv (29,4 kW) 3-sylinterinen Iseki turbodieselmoottori

Stage5 päästöluokka

Neliveto, pieni kääntösäde

Hydrostaattinen automaattivaihteisto, käsisuunnanvaihtaja, siirtonopeus 34 km/h

Paino 1490 kg (ohjaamolla)

Korkeus vain 2160 mm (teholuokkansa matalin)

Tilava, tehdasasenteinen XL-ohjaamo, erinomainen näkyvyys, suuret kulkuovet

Ohjaamon melutaso 77dB(A) teholuokkansa alhaisin

Laaja työlaitemallisto ympärivuotiseen käyttöön

 J-TRADING
SINCE

www.j-trading.fi

 J-TRADING




Suunnanvaihto eteen/taakse



Takahydrauliikka1
Takahydrauliikka2
3-piste nostolaitteen hallinta



USB-liitin
12V ulosotto
Testiportti

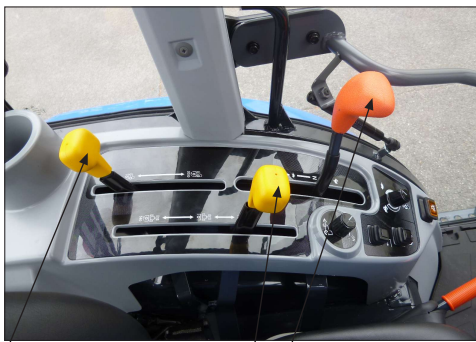


Etu VUO valinta
Aluevaihte vipu
Taka VUO 540/750



4-vedon kytkin
Vakionopeudensäädin muistitoiminnolla
Liikkeellelähdön säätö



Joystick
Joysticklukitus
Käsijarru
3-piste laskunopeuden säätö
Majakka kytkin
Tasauspyörästönlukko

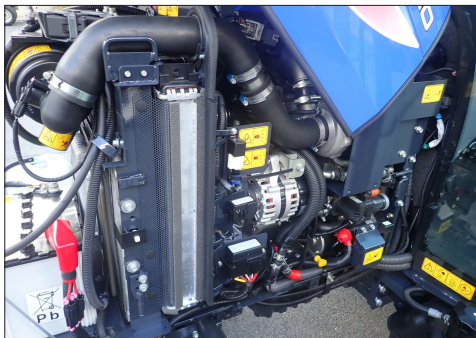

Stage 5 moottori, helppo huoltaa, irroitettavat sivuposket



Erinomainen näkyvyys tilavasta ohjaamosta



Ilmastoinnin/lämmityksen säädin

Iseki TH5420 kiinteistötraktorissa yhdistyy pieni koko ja järeä rakenne vaatimaan ammattikäyttöön. Pieni koko ja alhainen paino mahdollistavat tehokkaan työn teon niin kapeilla jalkakäytävillä kuin aroilla ajoalustoilla kuten puistonurmi- ja tekonurmikentillä, myös laatoitetut alueet voidaan hoitaa vaurioittamatta niiden herkkää pintaa.

Iseki TH5420 on helppokäyttöinen ja teholuokkansa hiljaisin, sen hallintalaitteet ovat mukavat ja helppokäyttöiset. Tehokas lämmitys- ja ilmastointilaitteisto ja ohjaamon suuret etu- ja sivulasit sekä lämmitettävä takaikkuna takaavat erinomaisen näkyvyyden myös kaikkein huonoimmissa olosuhteissa.

ISEKI

TH5420

Reilut kädensijat

Helppokulkuiset isot reilusti aukeavat ovet

Matala astin korkeus

36l polttoainesäiliö

1685

3100



Vahva etukuormaaja Kova tai Eurokiinnitys

Sähkölämmitteinen takalasi

LED työvalot edessä ja takana

Takalasinpyyhin lisävaruste

2160

1350



ISEKI TH5420



ISEKI
95
1925 V 2020

TEKNINEN ERITTELY Iseki TH5420

Mitat	Pituus mm	3100
	Leveys mm	1350 nurmirenkaat / 1140 minimi
	Korkeus mm	2160
	Akseliväli mm	1685
	Paino nurmirenkain	kg1490
Moottori	Iseki E3FH StageV nestejäähdytteinen 4-tahti turbodiesel	
	Sylinteriluku	3-sylinterinen
	Iskutilavuus	1.826 cm ³
	Teho	40 hv/29,4 kW
	Kierros-luku rpm	2600
	Vääntömomentti	125 Nm/1600 rpm
	Päästöluokka	StageV
	Regenerointi	automaattinen / manuaalinen
	Polttoaineensuihkutus	Common rail yhteispaineruiskutus
	Päästöjenhallinta	EGR-pakokaasunkierrätys, DOC-katalysaattori, DPF-hiukkassuodatin
	Polttoainesäiliö	36 l
Voimansiirto	Vaihteisto	hydrostaattivaihteisto
	Aluevaihteisto	3-nopeusalueetta
	4-veto	sähköinen päälle/pois kytkentä
	Ajonopeus eteen	0 – 34 km/h
	Ajonopeus taakse	0 – 26 km/h
	Automaattikaasu / käsikaasuvakiovaruste	
	Jarrut	öljykyjylevyjarrut
	Tasauspyörästön lukko	vakiovaruste
	Vakionopeudensäädin	nopeus, muisti, hidastus/kiihdytys
VUO	VUO-akseli takana	540/750 rpm (540E)/2500 rpm
	VUO-akseli keskellä	2000 rpm/2500 rpm
	VUO-hallinta	pehmeä/nopea päällekytkentä, myös ulkoa kytkettävä
	VUO-valinta	VUO pyörintä aina / autostop peruutettaessa
Ohjaus	Tiilitratti	Tehostettu hydrostaattinen
	Kääntösäde	mm 2500
Renkaat	Eturenkaat, nurmikuvio	24x8.50-12 tai 26x10,5-12
	Takarenkaat, nurmikuvio	315/80D-16 tai 13.6-16
Hydrauliikka	Sylinterihydrauliikka	29.2 l/min
	Ohjaushydrauliikka	12.3 l/min
	Yhteistuotto / paine	41.5 l/min/160 bar
	Takahydrauliikka	2/2 – 2/1-toiminen, vaihdettava
	JoyStick	2/2-toiminen
Nostolaite	Tyyppi	3-pistenostolaite, Katogoria 1
	Nostoteho	1200 kg vetovarsien päässä
	Nostoteho	800 kg 60 cm vetovarsien päässä
Ohjaamo	Tehdasasenteinen tilava XL-turvaohjaamo	
	Ilmastointilaite	vakiovaruste
	Takalasinlämmitin	vakiovaruste
	Hiljainen äänitaso	77dB(A)
Hyväksyntä	CE -hyväksytyt	
Muutokset	oikeudet	muutoksiin pidätetään